

XCubeSAN

| XS1200 系列



QSAN XS1200 系列是在中小企業市場中，最具有成本效益的 SAN 儲存系統。它是應用在監控、備份、和災難復原的完美解決方案，同時可以為企業減少資本支出並達到最高效率的運用。

產品優勢

- 具有雙主動備援控制器的高性能SAN儲存系統
- 高可用性設計，無單點故障
- 第五代 Intel® 雙核心處理器，每個控制器可擴充到 32GB 記憶體
- 採用最新 12GB SAS 3.0 技術
- 內建 10GbE iSCSI
- 提供高達 9,000MB/s 的循序讀取和 4,500MB/s 的循序寫入傳輸量，以及高達 90 萬次循序 IOPS
- 擴充解決方案可支援供超過 4.3PB 的原始儲存容量
- QSAN SANOS (SAN 作業系統) 4.0
- 先進的儲存管理系統
 - 儲存資源隨需配置
 - SSD 快取 (讀與寫快取)
 - 自動分層儲存
 - 快照
- 可彈性支援 iSCSI SAN 或光纖通道 SAN 的 I/O 主機卡
- 支援用於災難恢復的本地複製和遠端複製
- 支援 VMware VAAI、微軟 Hyper-V ODX 和 Citrix 虛擬化
- 快取到閃存記憶保護技術



QThin

QCache

QTiering

QSnap

QClone

QReplica

新世代的混合儲存解決方案

XS1200 系列搭載了 Intel® 處理器，針對企業 SAN 和雲儲存進行了優化，以及應用原生的 12Gb SAS 3.0 技術構建下一代儲存平台，提供更經濟實惠的解決方案。我們的設計包括雙主機卡、內建的雙 10GBase-T 埠、用於保護儲存設備的 M.2 快閃儲存記憶體和超級電容器模組、和 SAS 喚醒技術。不僅可以通過添加第二個 SAN 控制器或第二個主機卡來提高性能，同時可以透過串接 XCubeDAS 來增加儲存容量。

XCubeSAN 產品系列的核心技術是 SANOS 4.0 作業系統，提供了全面性的儲存功能。特別是它支援優化的 QCache (SSD 快取) 和 QTiering (自動分層儲存)，充分發揮 SSD 的優勢建構高性價比的混合儲存系統。



多種機型產品組合

XS1200 系列具有多種機型規格，包含 3.5 吋硬碟架 4U24 槽位 (XS1224)、3U16 槽位 (XS1216)、2U12 槽位 (XS1212) 和 2.5 吋硬碟架 2U26 槽位 (XS1226) 的機型。提供多種機型可以讓使用者根據自己實際情況靈活選擇。通過模組化 I/O 擴充槽，XS1200 系列可以很容易的配置為 iSCSI SAN 或者光纖通道 SAN，甚至可以兩者混合使用。





QSAN XS1226 機型 (2.5" 2U26 槽位) 作為業界一款高密度全快閃記憶體/低功耗的 SAN 儲存，比市場上流行的 2U24 槽位產品多兩個硬碟槽 (多達 8% 的容量)，該產品對使用者來講更具有性價比。這可以大大減少每 TB 所需的成本，最小化機架空間，進而達到更環保的目的。

雙主動備援控制器 SAN 儲存系統

XS1200 系列提供雙主動備援控制器架構，兩個控制器可以同時提供儲存服務。雙主動備援控制器架構可以增加雙倍的主機頻寬，提高快取命中率。以確保系統資源利用率和資料傳輸最大化。

模組化設計及效能延伸

SAN 控制器各有兩個用於擴充性能的主機插槽。配件中也有不同類型的子卡可以滿足各種需求，包括 16Gb 光纖通道、10GbE iSCSI 和 1GbE iSCSI。我們可以在相同的系統下，同時混合使用光纖通道和 iSCSI 主機卡。在雙控模式下，系統甚至可以同時支援多達 20 個埠的 10GbE iSCSI 或 8 個 16Gb 光纖通道埠。透過更節省及更彈性的解決方案，您也可以不透過光纖通道交換器或是乙太網交換器直接連接多台主機伺服器，為中小企業提供更靈活以及更具成本效益的運用。

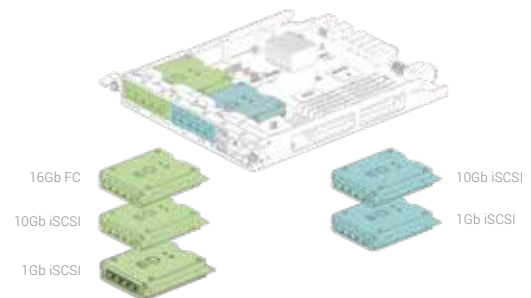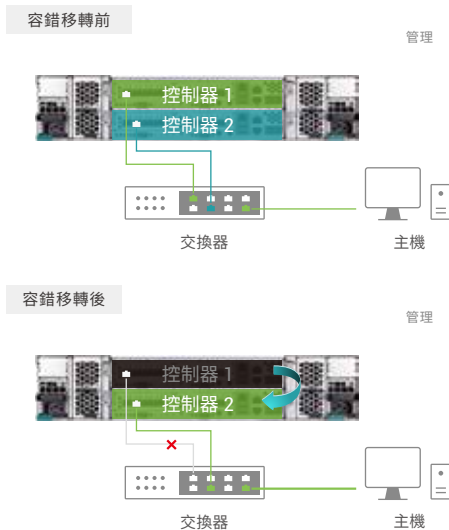

加速性能和大容量擴充


每個 SAN 控制器可以透過 2 個高速 12Gb mini SAS HD 埠，連接 XCubeDAS 以擴充機櫃。XS1200 最高可以支援 286 顆硬碟，可以提供 9,000MB/s 循序讀取，4,500MB/s 循序寫入傳輸量，和超過 90 萬次循序 IOPS。強大的擴充潛力，使 XS1200 系列成為備份、歸檔、2K/4K 監控影像應用的最佳選擇。

	傳輸量 (MB/s)
讀	9,000
寫	4,500

SANOS 4.0 SAN 作業系統

SANOS 4.0 是 QSAN 的專有 SAN 儲存作業系統。SANOS 4.0 配備了一個簡單易用的網頁圖形化使用者介面，可以輕鬆佈建到任何基礎架構中。

以 Linux 為核心，提供了全面的儲存功能，包括先進的儲存管理、完整的 RAID 等級保護、快速 RAID 重建、儲存池遷移、儲存資源隨需配置、SSD (固態硬碟) 快取、自動分層儲存、快照、資料備份和災難恢復、虛擬化支援、性能監控、以及擴充支援等。

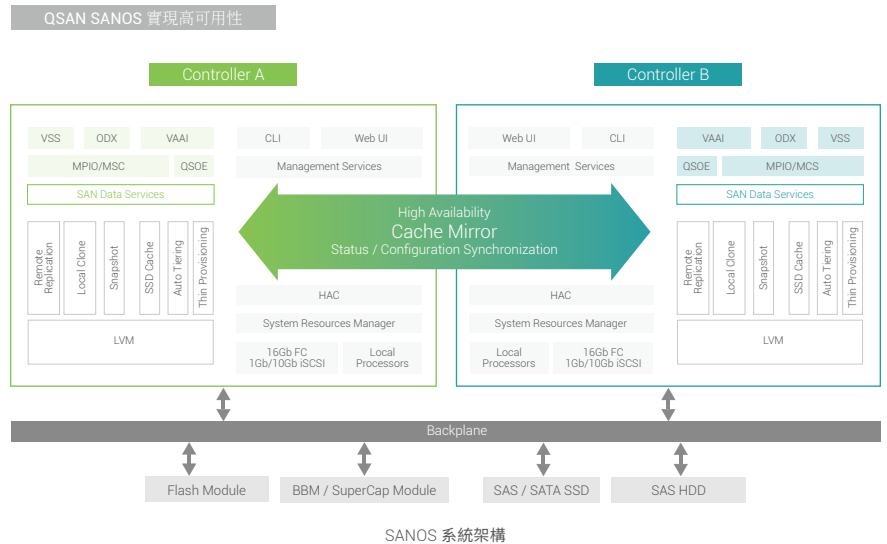

完整的企業儲存管理功能

SANOS 4.0 將會帶給您完全不同的 SAN 作業系統體驗。SANOS 4.0 採用獨特的 SSD 快取和自動分層儲存技術，為您的 XCubeSAN 提供極致的高性能；透過儲存資源隨需配置實現智慧高效的儲存空間管理；並以快照、本地儲存卷複製和遠程複製來做資料保護。

儲存資源隨需配置 (QThin)

QThin 可以基於每個用戶在任意時間點上的最小空間需求，靈活的在多使用者之間分配儲存空間。在儲存池快滿時，您可以新增額外的磁碟組以擴充儲存池容量，而無需停機。

SSD 快取 (QCache 2.0)

QCache 可加快整體應用的性能，SSD 作為擴充 RAID 控制器的快取，複製頻繁被存取的熱資料，而大多數冷資料儲存在硬碟中。此功能可以將隨機讀取性能提高多達 92 倍，隨機寫入最多可提高達 171 倍。QCache 2.0 支援讀快取和寫快取，每個系統最多有四個 SSD 快取儲存池。每個 SSD 快取儲存池可以由一個專用儲存池使用，並且可以共享多個儲存卷以有效利用資源。

自動分層儲存 (QTiering)

借助 QTiering 技術，XS1200 系列可以幫助您在正確的時間將正確的資料放在正確的位置，以便最佳地使用所有儲存分層，並且可以降低儲存成本和管理開銷，同時提高性能和容量。QTiering 背後的智能演算法管理資料，使用半衰期係數和預先排名算式重新定位並且監視資料熱度，以達到最佳化的儲存效能。

快照 (QSnap)


對於惡意軟體攻擊、病毒攻擊、檔案意外刪除、檔案意外修改、或不良的 I/O 電纜連線造成系統不穩定、或供電系統不穩定等對資料造成的威脅，QSnap 提供簡單且有效的應對方法。它同時也支援可寫快照與 Windows VSS (磁碟區陰影複製服務) 功能，提供額外的資料可用性。

本地儲存卷複製 (QClone)

QClone 可以為同一儲存設備當中的同一儲存池和不同儲存池內的儲存卷建立儲存卷的複製副本。另外，基於管理的靈活性，有手動和排程計畫任務可用。如果來源的儲存卷發生故障，IT 管理人員可以快速切換到複製儲存卷並恢復資料服務。


遠端複製 (QReplica 2.0)

QSAN 遠端複製是通過 LAN 或者 WAN 進行的資料區塊級別、非同步和差異化遠端儲存卷備份功能。QReplica 2.0 具有無限制頻寬、流量調控和每個複製任務有個多連接。這是執行遠端資料備份最經濟且最有效率的方法。

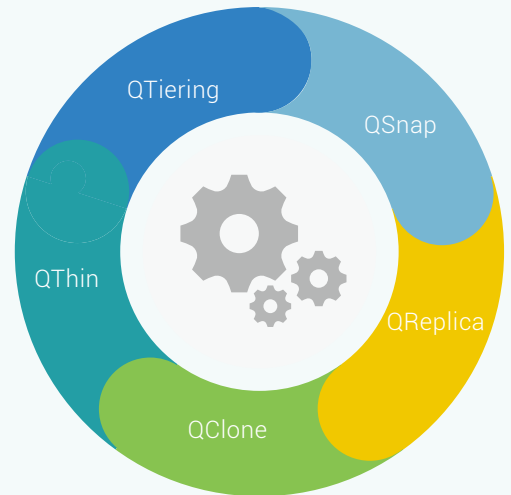

先進可靠的保護機制

在故障或斷電的情況下，儲存在揮發性記憶體中的 I/O 快取資料將有可能會遺失，需要保護快取數據以維護資料的一致性和完整性。XS1200 系列支援快取到閃存 (Cache-to-Flash，簡稱為 C2F) 記憶體保護功能，可以安全地將記憶體快取資料傳送到非揮發性快閃儲存當中以進行永久保存。選配的快取到閃存模組配備有一個 M.2 快閃儲存模組和傳統的 BBM (電池備份模組) 或 SCM (超級電容模組)。超級電容設計時以環保為出發點，不需要特別維護，並且更耐溫度的變化，兩個模組也能在不停機的情況下做熱插拔交換，提供了更高的可用及可靠度。

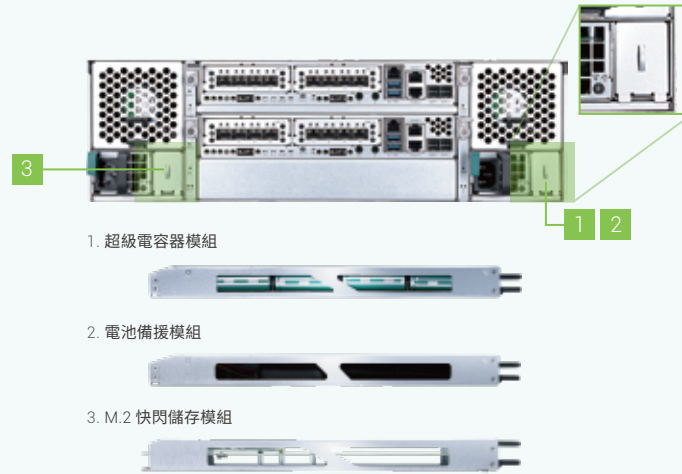

時代尖端的資料密集型儲存應用

藉由下一代的儲存平台，XS1200 系列產品能夠為客戶提供卓越的價值，並且實現各種企業應用，例如：

- 備份和災難復原方案：Symantec、Commvault、Veeam、Acronis
- 監控解決方案：大型空間 (商場/摩天大樓)、公共交通 (機場/火車站/高速公路)、安全及智慧城市的基礎建設



硬體規格



型號	XS1224D (雙控) XS1224S (單控)	XS1216D (雙控) XS1216S (單控)	XS1212D (雙控) XS1212S (單控)	XS1226D (雙控) XS1226S (單控)
機箱外型	4U24 槽位, LFF	3U16 槽位, LFF	2U12 槽位, LFF	2U26 槽位, SFF
RAID 控制器	雙主動控制器或可升級的單控制器			
處理器	Intel® 雙核心處理器			
記憶體 (每個控制器)	DDR4 ECC 4GB, 最多可擴充到 32GB (兩個 DIMM 插槽, 插入兩條 DIMM 將可提升性能)			
主機連接 (每個控制器)	主機插槽 1 (選購): 4 x 16Gb FC (SFP+) 埠 2 x 16Gb FC (SFP+) 埠 4 x 10GbE iSCSI (SFP+) 埠 2 x 1GbE iSCSI (RJ45) 埠 4 x 1GbE iSCSI (RJ45) 埠		主機插槽 2 (選購): 4 x 16Gb FC (SFP+) 埠 ¹ 2 x 16Gb FC (SFP+) 埠 ¹ 4 x 10GbE iSCSI (SFP+) 埠 ¹ 2 x 1GbE iSCSI (RJ45) 埠 4 x 1GbE iSCSI (RJ45) 埠	
	內建 2 x 10GBASE-T iSCSI (RJ45) 埠 內建 1 x 1GbE 管理埠			
擴充連接 (每個控制器)	內建 2 x 12Gb/s SAS 寬連接埠 (SFF-8644)			
硬碟類型	混合搭配 3.5" 及 2.5" SAS、近線 SAS、SED 硬碟 2.5" SAS、SATA ² 固態硬碟			2.5" SAS、近線 SAS、SED 硬碟 2.5" SAS、SATA ² 固態硬碟
擴充能力	使用 XD5300 系列 12Gb SAS 擴充機箱, 最多可擴充 10 台 XD5324 (LFF 24 槽位)、XD5316 (LFF 16 槽位)、XD5312 (LFF 12 槽位)、XD5326 (SFF 26 槽位)			
支援最大硬碟數	624	616	612	626
尺寸 (H x W x D)	19" 機架式 170.3 x 438 x 515 mm	19" 機架式 130.4 x 438 x 515 mm	19" 機架式 88 x 438 x 515 mm	19" 機架式 88 x 438 x 491 mm
記憶體保護	快取到閃存模組 (選購) 電池備份模組 + 閃存模組 (保護所有記憶體容量) 超級電容模組 + 閃存模組 (每個控制器最多可保護 16GB 記憶體)			
LCM	USB LCM (選購)			
電源	80 PLUS 鉑金, 兩個冗餘 770W (1+1) 交流輸入 100 - 127V 10A, 50-60Hz 200 - 240V 5A, 50-60Hz 直流輸出 +12V 63.4A +5VSB 2.0A			
風扇模組	2 組熱插拔 / 冗餘風扇模組			
保固	系統: 3 年 電池備份模組: 1 年 超級電容模組: 1 年			
安規認證	CE、FCC、BSMI、VCCI、KCC			
溫度	操作溫度: 0 至 40°C 運輸溫度: -10°C 至 50°C			
相對濕度	操作相對濕度: 20% 至 80%, 非冷凝 非操作相對濕度: 10% 至 90%			

¹ 插槽 2 提供 20Gb 頻寬。

² 雙控制器系統中 2.5" SATA 磁碟需要 6G MUX 板。

軟體

作業系統

- 64 位嵌入式 Linux

儲存管理

- RAID 等級 0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60 和 N-way 鏡像
- RAID EE 等級 5EE、6EE、50EE 和 60EE
- 靈活的儲存池所有權
- 具有空間回收的儲存資源隨需配置 (QThin)
- SSD 快取 (QCache³)
- 自動分層儲存 (QTiering³)
- 全域、局部和專用熱備援磁碟
- 直寫和回寫快取策略
- 線上磁碟漫遊
- 跨機箱擴充 RAID 磁碟
- 後臺 I/O 優先順序設定
- 即時可用 RAID 儲存卷
- 快速 RAID 重建
- 線上儲存池擴充
- 線上儲存卷擴充
- 線上儲存卷遷移⁴
- 儲存卷自動重建
- 儲存卷即時恢復
- 線上 RAID 等級遷移
- 支援 SED 和 ISE 磁碟
- 影音編輯模式強化效能
- 磁碟運行狀況檢查和 S.M.A.R.T. 屬性
- 儲存池同位檢查和媒體掃描用於磁碟清理
- SSD 磨損壽命指示器
- 磁碟韌體批次更新

iSCSI 主機連接

- 經過驗證的 QSOE 2.0 優化引擎
- CHAP 和雙向 CHAP 身份驗證
- 支援 SCSI-3 PR (I/O 防護的持續保留)
- 支援 iSNS
- 支援 VLAN (虛擬 LAN)
- 支援巨型封包 (9,000 位元組)
- 最多 256 個 iSCSI 目標
- 每個控制器最多 512 個主機
- 每個控制器最多 1,024 個會話

光纖通道主機連接

- 經過驗證的 QSOE 2.0 優化引擎
- 支援 FCP-2 和 FCP-3
- 自動檢測鏈路速度和拓撲
- 拓撲支援點到點⁵ 和迴路
- 每個控制器最多 256 個主機

高可用性

- 雙主動模式 (主動/主動) SAN 控制器
- 通過 NTB 匯流排快取鏡像
- 支援 ALUA
- 管理埠無縫容錯轉移
- 用於 SAN 控制器、PSU、FAN 模組和雙埠磁碟介面的容錯和冗餘模組化組件
- 雙埠固態硬碟拖盤連接器
- 多路徑 I/O 和負載平衡支援 (MPIO、MC/S、Trunking 和 LACP)
- 韌體更新，系統不停機

安全

- 網頁安全 (HTTPS)、SSH (安全 Shell)
- iSCSI Force Field 保護免受突變網絡攻擊
- iSCSI CHAP 和雙向 CHAP 身份驗證
- 支援 SED 和 ISE 磁碟

儲存效率

- 具有空間回收的儲存資源隨需配置 (QThin)
- 具有 3 層的自動分層儲存 (QTiering³)

聯網

- DHCP、靜態 IP、NTP、Trunking、LACP、VLAN、巨型封包 (最多 9,000 位元組)

先進的資料保護

- 快照 (QSnap)、區塊單位、差異備份
 - 可寫快照支援
 - 手動或排程計劃任務
 - 每儲存卷最多 64 個快照
 - 快照最多 64 個儲存卷
 - 每個系統最多 4,096 個快照
- 遠端複製 (QReplica)
 - 基於快照技術的非同步、塊級、差異備份
 - 動態頻寬控制器的流量調控
 - 手動或排程計劃任務
 - 如果當前複製失敗，則自動返回到上一個版本
 - 每個控制器最多 32 個排程
- 本地儲存卷複製
- 可配置的 N-way 鏡像
- 整合 Windows VSS (磁碟區陰影複製服務)
- 即時儲存卷恢復
- 快照到閃存記憶體保護³
 - M.2 閃存模組
 - 電源模組：BBM (電池備份模組) 或 SCM (超級電容模組)
- 支援 USB UPS 和有 SNMP 管理的網路 UPS

虛擬化認證

- 伺服器虛擬化和叢集
- 最新的 VMware vSphere 認證
- 支援 iSCSI 和光纖通道的 VMware VAAI
- Windows Server 2016、2012 R2 Hyper-V 認證
- 微軟 ODX
- 最新的 Citrix XenServer 認證

簡易管理

- USB LCM³、支援串連控制台、線上韌體更新
- 直觀的網頁管理使用者介面、安全網頁 (HTTPS)、SSH (安全 Shell)、LED 指示燈
- S.E.S. 支援、S.M.A.R.T. 支援、LAN 喚醒和 SAS 喚醒

綠色與能源效率

- 80 PLUS 鉑金電源
- LAN 喚醒和 SAS 喚醒，只有在必要時才打開或喚醒系統
- 自動磁碟降速

支援主機作業系統

- Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
- SLES 10, 11, 12
- RHEL 5, 6, 7
- CentOS 6, 7
- Solaris 10, 11
- FreeBSD 9, 10
- Mac OS X 10.11 或後續版本

³ 該功能是選購的，不包含在標準包裝中。

⁴ 此功能是基于儲存資源預先配置池中，磁碟組的 RAID 等級遷移。

⁵ 16Gb 光纖通道僅支援點對點拓撲。



QSAN Technology, Inc. | 了解更多訊息請到 QSAN 官網 www.qsan.com

地址：114 台灣台北市內湖區瑞湖路 103 號 4 樓 電子郵件：sales@qsan.com 電話：+886-2-7720-2118 傳真：+886-2-7720-0295

©Copyright 2018 QSAN Technology, Inc. 版權所有。XCubeSAN、SANOS、QTiering、QCache、QThin、QSnap 和 QReplica 為 QSAN Technology, Inc. 的商標。其他各商標為各該所有人的產權。產品功能、規格及外觀，如有變更恕不另行通知。

2018 年 8 月